




BANCHI DI CARTEGGIATURA DATI TECNICI

VERSIONI

GHIBLI – TIPO STANDARD

SUPERGHIBLI – ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE MAGGIORATA

EOLO – SENZA MOTORE

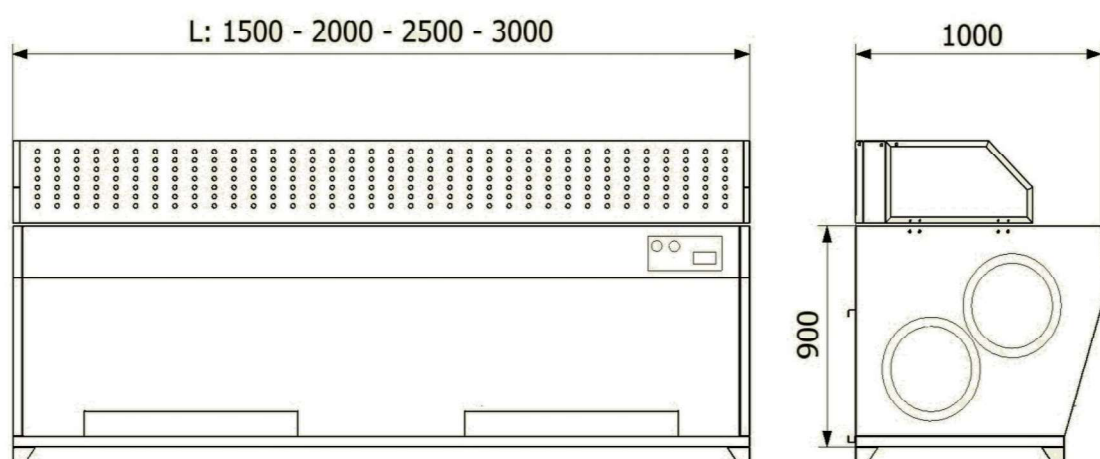


DIMENSIONI IN METRI				POTENZE ELETTROASPIRATORI		
MODELLO	A	B	C	GHIBLI	SUPER GHIBLI	EOLO
1500	1,5	1	0,9	n° 1 Kw 0,75	n° 1 Kw 1,1	-
2000	2	1	0,9	n° 1 Kw 1,1	n° 1 Kw 1,5	-
2500	2,5	1	0,9	n° 1 Kw 1,1	n° 1 Kw 2,2	-
3000	3	1	0,9	n° 1 Kw 1,5	n° 1 Kw 2,2	-

NB – fa testo solo la conferma d'ordine con descrizione e dati



BANCO DI CARTEGGIATURA

GHIBLI

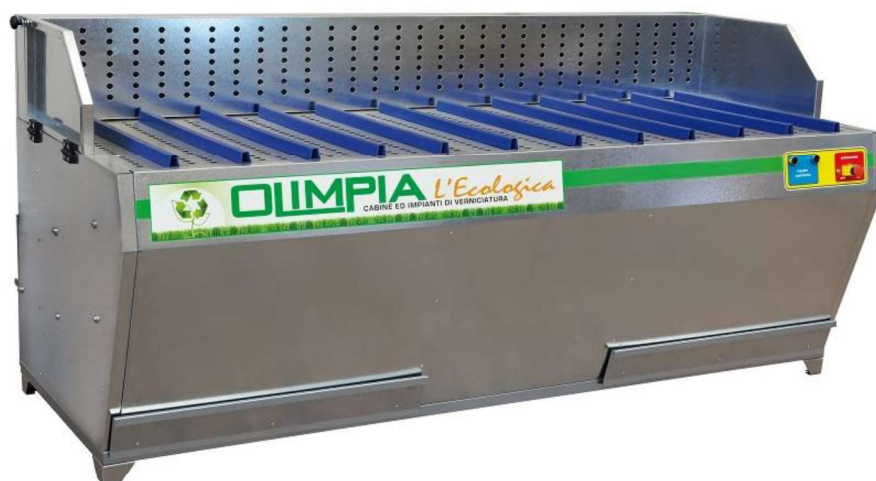

DOTAZIONE DI SERIE

- Aspiratore assiale antiscintilla;
- Profili estrusi in gomma;
- N°2 Cartucce alluminate antistatiche(versioni 2000-2500-3000);
- N°1 Cartuccia alluminate antistatiche(versione 1500);
- Filtro assoluto posteriore;
- Quadro elettrico cablato;
- Polmone per la pulizia delle cartucce ;
- Predisposizione per collegamento impianto esistente;
- Certificato CE;
- Certificato ATEX Cat.3 – Zona 22 3D;

I Banchi di carteggiatura autopulenti sono costruiti con lamiere zincate presso piegate a struttura autoportante. Sono particolarmente adatti per la carteggiatura di qualsiasi materiale. Il sistema filtrante è costituito da cartucce in poliestere alluminato antistatiche, con altissimo grado di filtrazione con pulizia pneumatica a getti d'aria compressa per facilitare la caduta delle polveri negli appositi cassettei di raccolta. L'aria perfettamente filtrata può ritornare in ambiente se non è nociva o convogliata all'esterno. Piani dotati di profili antigraffio in gomma estrusa. **Optional:** Spalle ribaltabili con spalla posteriore aspirante. Sono costruiti nella versione **GHIBLI** e nella versione a doppia filtrazione **SUPERGHIBLI**.

MODELLO STANDARD	PREZZO	OPTIONALS			
		SPALLE ASPIRANTI	RUOTE	TRAMOGGIA SCARICO LATERALE	MOTORE MONOFASE
GHIBLI 1500 S					
GHIBLI 2000 S					
GHIBLI 2500 S					
GHIBLI 3000 S					

MODELLO ATEX	PREZZO	OPTIONALS			
		SPALLE ASPIRANTI	RUOTE	TRAMOGGIA SCARICO LATERALE	MOTORE MONOFASE
GHIBLI 1500 S ATEX					
GHIBLI 2000 S ATEX					
GHIBLI 2500 S ATEX					
GHIBLI 3000 S ATEX					

BANCO DI CARTEGGIATURA

SUPERGHIBLI

DOTAZIONE DI SERIE



- Aspiratore assiale antiscintilla;
- Profili estrusi in gomma;
- N°4 Cartucce alluminate antistatiche(versioni 2000-2500-3000);
- N°2 Cartuccia alluminate antistatiche(versione 1500);
- Filtro assoluto posteriore;
- Quadro elettrico cablato;
- Polmone per la pulizia delle cartucce ;
- Predisposizione per collegamento impianto esistente;
- Certificato CE;
- Certificato ATEX Cat.3 – Zona 22 3D;

I Banchi di carteggiatura autopulenti sono costruiti con lamiere zincate presso piegate a struttura autoportante. Sono particolarmente adatti per la carteggiatura di qualsiasi materiale. Il sistema filtrante è costituito da cartucce in poliestere alluminato antistatiche, con altissimo grado di filtrazione con pulizia pneumatica a getti d'aria compressa per facilitare la caduta delle polveri negli appositi cassetti di raccolta. L'aria perfettamente filtrata può ritornare in ambiente se non è nociva o convogliata all'esterno. Piani dotati di profili antigraffio in gomma estrusa. **Optional:** Spalle ribaltabili con spalla posteriore aspirante. Sono costruiti nella versione **GHIBLI** e nella versione a doppia filtrazione **SUPERGHIBLI**.

MODELLO STANDARD	PREZZO	OPTIONALS			
		SPALLE ASPIRANTI	RUOTE	TRAMOGGIA SCARICO LATERALE	MOTORE MONOFASE
SUPERGHIBLI 1500 I					
SUPERGHIBLI 2000 I					
SUPERGHIBLI 2500 I					
SUPERGHIBLI 3000 I					
MODELLO ATEX	PREZZO	OPTIONALS			
		SPALLE ASPIRANTI	RUOTE	TRAMOGGIA SCARICO LATERALE	MOTORE MONOFASE
SUPERGHIBLI 1500 I ATEX					
SUPERGHIBLI 2000 I ATEX					
SUPERGHIBLI 2500 I ATEX					
SUPERGHIBLI 3000 I ATEX					

BANCO DI CARTEGGIATURA

EOLO



DOTAZIONE DI SERIE

- Profili estrusi in gomma;
- Predisposizione per collegamento impianto esistente;
- Scarico inferiore Ø250;
- Spalla posteriore aspirante;
- Spalle ribaltabili;
- Motore non presente;
- Certificato CE;

I Banchi di carteggiatura **mod.EOLO** sono costruiti con lamiere zincate presso piegate a struttura autoportante. Sono particolarmente adatti per la carteggiatura di qualsiasi materiale. Il banco viene collegato ad un impianto di aspirazione esistente. Piani dotati di profili antigraffio in gomma estrusa. **Optional:** Spalle ribaltabili con spalla posteriore aspirante.

MODELLO STANDARD	PREZZO	OPTIONALS		
		SPALLE ASPIRANTI	RUOTE	CARENATURA
EOLO 1500				
EOLO 2000				
EOLO 2500				
EOLO 3000				