

*The best way
to cut & groove*



VANTAGE

100% MADE IN ITALY

SEZIONATRICI ORIZZONTALI | HORIZONTAL BEAM SAWS
SECCIONADORAS HORIZONTALES | PLATTENAUFTEILSÄGEN
SCIES À PANNEAUX HORIZONTALES





Motorizzazione spintore con Brushless e riduttore a ingranaggi (opt.)
Brushless motor for pusher with reduction gear (opt.)
 Motor Brushless del empujador con reductor de engranajes (opt.)
Brushless-Schiebermotor mit Untersetzungsgetriebe (auf Wunsch)
 Moteur Brushless du pousseur avec réducteur à engrenages (opt.)



ø 350 mm
ø 380 mm




ø 150 mm



95 mm
110 mm




Console




Optimizer

Dimensioni | *Dimensions* | Dimensiones
 Abmessungen | Dimensions

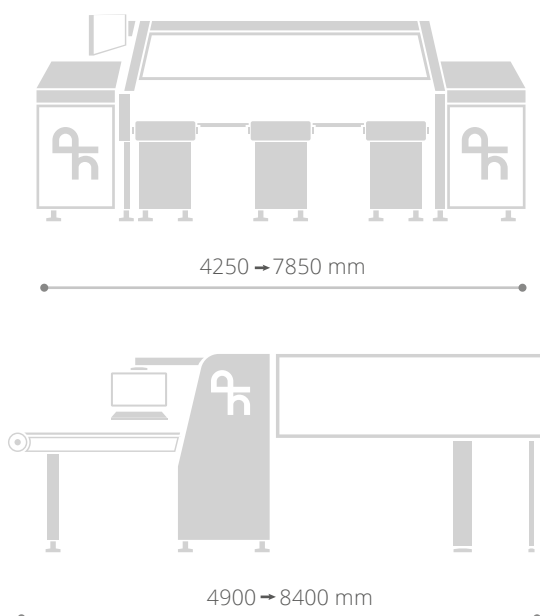

Capacità di taglio | *Cutting capacity* | Capacidad de corte
 Schnittleistung | Capacité de coupe

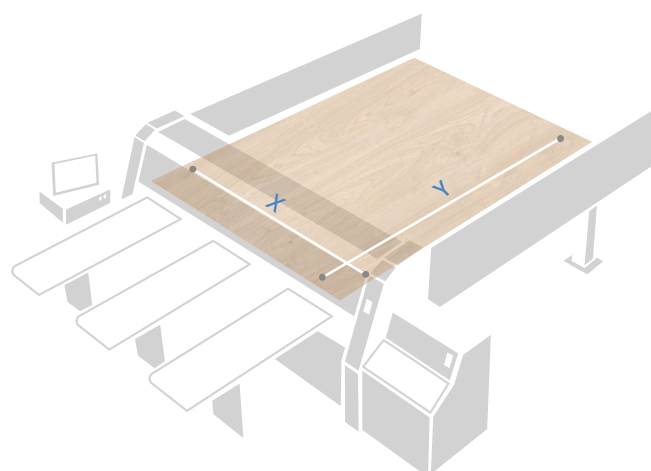

X 1500 - 3200 - 3800 - 4500 - 5100 mm


Y 1600 - 3200 - 3800 - 4300 - 5100 mm



Carro-lame con cambio pneumatico delle lame
Saw carriage with pneumatic saw blades change
Carro porta-hojas con cambio neumático de las sierras
Sägewagen mit pneumatischem Sägeblattwechsel
Chariot porte-lames avec changement pneumatique des lames



Spintore pannelli con pinze pneumatiche
Panels pusher with pneumatic clamps
Empujador de tableros con pinzas neumáticas
Plattenschieber mit pneumatischen Spannzangen
Pousseur panneaux avec pinces pneumatiques



Pannelli legno
Wood Panels
Paneles de madera
Holzplatten
Panneaux bois




Materiali Speciali
Special Materials
Materiales especiales
Spezielle Materialien
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Insulated panels
Paneles aislantes
Isolierung
Isolants



Corian®




Cartongesso
Plasterboard
Paneles aislantes
Gipskartonplatten
Placoplâtre



Materiali Plastici
Plastic materials
Plásticos
Kunststoffe
Matériaux plastiques



Accostatore automatico posteriore su guida con pattini a ricircolo di sfere
Automatic rear aligner with recirculating ball bearing glide
Alineador trasero automático con patín de recirculación de bolas
Automatischer hinterer Ausrichter auf Führungen mit Kugelzirkulations-Gleitblöcken
Aligneur arrière automatique avec glissement par patins à recirculation de billes

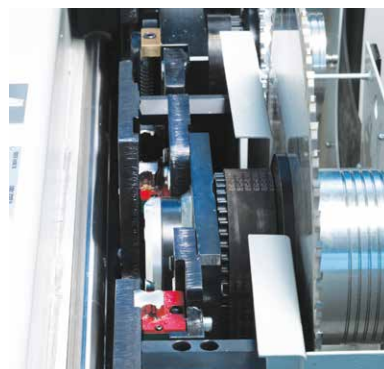

Salita lame indipendenti su guide con pattini a ricircolo di sfere. Avanzamento del carro lame con sistema pignone e cremagliera e scorrimento del carro su guide cilindriche.
Independent rising of blades with recirculating ball bearing glide. Saw carriage movement with rack and pinion system and carriage sliding on cylindrical guides.
Subida independiente de las hojas con deslizamiento por recirculación de bolas. Avance del carro de las sierras con sistema de cremallera y piñón y deslizamiento del carro sobre guías cilíndricas.
Unabhängiger Sägeblattantrieb auf Führungen mit Kugelzirkulations-Gleitblöcken. Sägewagen vorschub mit Ritzel und Zahnstangensystem und Gleiten des Sägewagens auf zylindrischen Führungen.
Montée indépendante des lames avec patin à recirculation de billes. Avancement du chariot de la scie avec système à crémaillère et pignon et chariot coulissant sur des guides cylindriques.



Tavola Elevatrice | Lifting Table | Mesa elevadora | Hubtisch | Table de levage



DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS | CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNISCHE BESCHREIBUNG | DONNEES TECHNIQUES

Sporgenza lama <i>Blade projection</i> Saliente de la hoja <i>Sägeblattüberstand</i> Dépassement lame	mm 95 (mm 110)
Lama <i>Blade</i> Hoja <i>Sägeblatt</i> Lame	Ø mm 350 (mm 380)
Lunghezza di taglio <i>Cutting length</i> Longitud de corte <i>Schnittlänge</i> Longueur de coupe	1.500 - 3.200 - 3.800 4.500 - 5.100
Corsa spintore <i>Pusher feeding run</i> Recorrido empujador <i>Schieber-Vorschub</i> Course groupe pousseur	1.600 - 3.200 - 3.800 4.300 - 5.100
Motore lama principale <i>Main blade motor</i> Motor de la sierra principal <i>Hauptsägemotor</i> Moteur de la scie principale	KW 9,2
Motore lama incisore <i>Scoring blade motor</i> Motor hoja incisor <i>Vorritzsägemotor</i> Moteur lame inciseur	KW 1,1
Lama incisore <i>Scoring blade</i> Hoja incisor <i>Vorritzsägeblatt</i> Lame inciseur	Ø mm 150
Velocità carro lame <i>Saw carriage speed</i> Velocidad carro sierra <i>Vorlaufgeschwindigkeit Sägewagen</i> Vitesse chariot porte-lames	Standard 3-70 m/min. Optional 1-130 m/min. (Brushless)
Velocità spintore <i>Pusher feeding speed</i> Velocidad empujador <i>Schiebergeschwindigkeit</i> Vitesse pousseur	Standard 25 - 60 m/min. Optional 25 - 70 m/min. (Brushless)
Piani a velo d'aria <i>Air flotation tables</i> Mesas con colchón de aire <i>Luftkissentische</i> Plans à coussin d'air	nr. 3 nr. 2 (1500) nr. 4 (4500)
Pinze pneumatiche <i>Pneumatic grippers</i> Pinzas neumaticás <i>Pneumatische Spannzangen</i> Pincas pneumatiques	nr.4 (1500) nr.5 (3200 - 3800) nr.6 (4500)

Dati tecnici ed immagini non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Technical data and pictures are not binding. The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.
Los datos técnicos y las imágenes no son vinculantes. El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Technische Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques et les images ne sont pas contraignantes. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.